

筒仓放料气动蝶阀



筒仓放料气动蝶阀介绍:



VFS 蝶阀由两个高压铝合金压铸半阀体,一个 SINT 聚合物复合材料或铸铁旋转盘以及一个预应力弹性密封件组成。
对于食品工业,可提供带有不锈钢圆盘和 FDA / EN 批准的整体密封的版本。
V1FS 具有顶部法兰和串珠状底部-适用于连接柔性套筒-V2FS 具有相同的顶部和底部法兰。

功能:

为了封闭装有粉末或颗粒的料仓,料斗或垃圾箱,VFS 蝶阀属于全球使用最广泛的设备之一。VFS 过去是用于特定应用程序的定制项目,现已转变为具有大量功能的工业生产的工业产品。
VFS 蝶阀用于所有类型的粉状和颗粒状物料加工厂,需要拦截重力输送或气动输送的干物料。它们安装在料斗,料箱,料仓,螺杆或其他类型的输送机下方,或拦截气动输送管道。由于使用了特殊的设计和工程材料,它们代表了一种特别经济高效的解决方案。

特征:

- V1FS, 带顶部法兰和串珠状底部, 适合固定挠性套管
 - V2FS 具有相同的顶部和底部法兰
 - 防尘和耐压高达 0.2 bar (2.9 PSI)
 - 高压铝合金压铸半车身
 - 圆盘采用铸铁, SINT 工程聚合物或不锈钢制成
 - 适用于标准或食品级应用的密封件
 - 由少量组件组成
 - 用于粉末, 颗粒
 - 轻巧且易于处理
- 优点:**
- 高度耐磨
 - 容易安装
 - 节省时间的维护
 - 运营和维护成本低
 - 可互换光盘
 - 现货交货

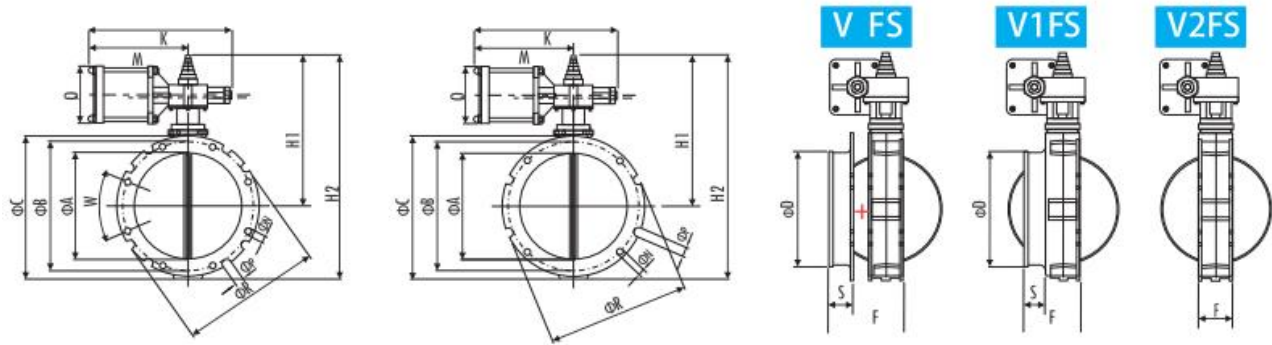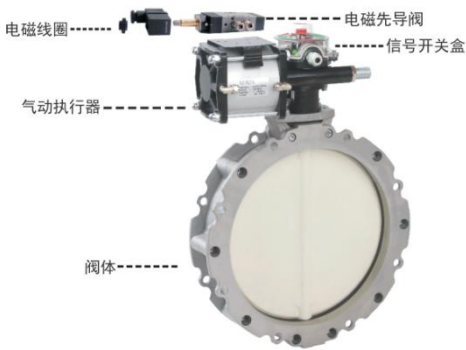

可拆卸的分开式单法兰 (双法兰加下料口)

型号	A	B	C	D	F	G	H1	H2	K	M	N	P	R	a	S	Q	kg
----	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

型号	A	B	C	D	F	G	H1	H2	K	M	N	P	R	a	S	Q	kg
V FS100-WF	95	180	220	105	117	35	250	380	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	220	22°30	40	110	10
V FS150-WF	150	228	263	163	117	35	255	390	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	228	22°30	40	110	11
V FS200-WF	200	250	278	213	117	35	280	440	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	278	22°30	40	110	13
V FS250-WF	250	300	328	263	117	35	305	490	260	175	N°8*φ14	N°8*φ20	325	11°15	40	110	15
V FS300-WF	300	350	378	313	117	35	340	540	260	175	N°8*φ14	N°16*φ20	375	5°41	40	110	18,5
V FS350-WF	350	400	440	363	125	50	400	680	450	280	N°8*φ14	N°8*φ20	440	10°	40	130	35
V FS400-WF	400	470	530	413	125	50	445	740	480	280	N°8*φ14	N°16*φ20	530	4°30	40	130	45

单法兰套筒连接蝶阀

型号 Тип	A	B	C	D	F	G	H1	H2	K	M	N	P	R	a	S	Q	kg кг
V1FS100-WF	95	180	220	105	117	35	250	380	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	220	22°30	40	110	10
V1FS150-WF	150	228	263	163	117	35	255	390	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	228	22°30	40	110	11
V1FS200-WF	200	250	278	213	117	35	280	440	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	278	22°30	40	110	13
V1FS250-WF	250	300	328	263	117	35	305	490	260	175	N°8*φ14	N°8*φ20	325	11°15	40	110	15
V1FS300-WF	300	350	378	313	117	35	340	540	260	175	N°8*φ14	N°16*φ20	375	5°41	40	110	18,5
V1FS350-WF	350	400	440	363	125	50	400	680	450	280	N°8*φ14	N°8*φ20	440	10°	40	130	35
V1FS400-WF	400	470	530	413	125	50	445	740	480	280	N°8*φ14	N°16*φ20	530	4°30	40	130	45

双法兰连接蝶阀

型号 Тип	A	B	C	D	F	G	H1	H2	K	M	N	P	R	a	Q	kg кг
V2FS100-WF	95	180	220	105	117	35	250	380	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	220	22°30	110	10
V2FS150-WF	150	228	263	163	117	35	255	390	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	228	22°30	110	11
V2FS200-WF	200	250	278	213	117	35	280	440	260	175	N°4*φ14	N°4*φ20	278	22°30	110	13
V2FS250-WF	250	300	328	263	117	35	305	490	260	175	N°8*φ14	N°8*φ20	325	11°15	110	15
V2FS300-WF	300	350	378	313	117	35	340	540	260	175	N°8*φ14	N°16*φ20	375	5°41	110	18,5
V2FS350-WF	350	400	440	363	125	50	400	680	450	280	N°8*φ14	N°8*φ20	440	10°	130	35
V2FS400-WF	400	470	530	413	125	50	445	740	480	280	N°8*φ14	N°16*φ20	530	4°30	130	45