


Y 型过滤器

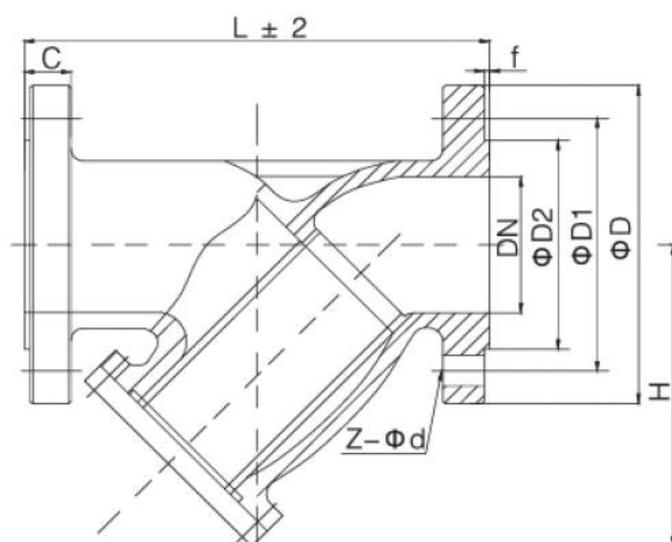

概述

Y 型过滤器用于水、油气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要用于过滤介质中的杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒，液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，保护设备的正常工作。安装时请安装在进口处，一般用水滤网采用 18-30 目，通气滤网采用 40-100 目。

●如用户有特殊要求滤网可定制。

技术参数

公称压力 (MPa)	测试压力 (MPa)	工作温度	阀体材质	滤网材质
1,6	2,4	-80~400°C	铸铁、铸钢、不锈钢	不锈钢

外型尺寸 (mm)

公称通径 (DN)	L	D	D1	D2	f	C	Z-φd	H
50	230	160	125	100	3	16	4-φ18	155
65	250	180	145	120	3	18	4-φ18	177
80	280	195	160	135	3	20	8-φ18	195
100	320	215	180	155	3	20	8-φ18	227
125	350	245	210	185	3	22	8-φ18	256
150	380	280	240	210	3	24	8-φ23	297
200	480	335	295	265	3	26	12-φ23	305
300	600	460	410	375	4	30	12-φ25	330